

XB0317

LAMPARA LED DE CONDUCCIÓN, REDONDA DE 9"



DESCRIPCIÓN

- 65W luz de conducción y Luz de estacionamiento 3W
- Voltaje de entrada: 9-32V DC.
- A prueba de agua: Ip67
- Carcasa: Aleación de aluminio fundido a presión.
- Lente: Policarbonato con recubrimiento duro
- Temperatura de color: 6000K
- Montaje inferior pre-instalado



Costado Oblicuo



1. Reflector cromado

2. 12 chips LED de alto-flux

3. Revestimiento de policarbonato crudo con recubrimiento duro de pie Condiciones ambientales adversas.

4. Marco de acero inoxidable.



5. válvula transpirable impermeable.

6. Brackets de ángulo ajustable.

Accesorios



Bracket Pre-instalado




Bracket puede ajustar el ángulo





TAMAÑO

UNIT:mm

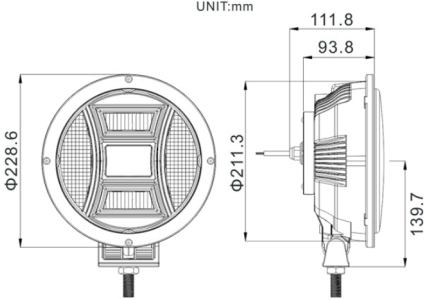

CARACTERÍSTICAS


UN HAZ DE LUZ PERFECTO ES FORMADO AL COMBINAR 3 HACES DE LUZ DIFERENTES



- A. Alto haz de luz horizontal
- B. Alto haz de luz vertical
- A. Haz de luz central

- Diseño de iluminación unico

POSICIÓN DE LUZ



LUZ ALTA



APLICACIÓN

