

## Características y Funciones

### Entrada de video y transmisión

- Conectable a HDTVI, AHD y cámaras analógicas
- Hasta 2 canales de entrada de cámaras IP 1080p
- Transmisión a larga distancia sobre UTP y cable coaxial

### Compresión y grabación

- One-key habilita la compresión H.264 + para mejorar la eficiencia de codificación hasta en un 50% y reducir los costos de almacenamiento de datos
- Grabación completa de canales con una resolución de hasta 720p

### Salida de video

- Salida HDMI / VGA a una resolución de hasta 1920 × 1080

### Almacenamiento y reproducción


- Una interfaz SATA (hasta 6 TB de capacidad por disco duro)
- Reproducción sincrónica de 8-ch a una resolución de hasta 720p
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente

### Función inteligente

- Admite múltiples eventos VCA (Video Content Analytics) para cámaras IP tanto análogas como inteligentes
- VQD (diagnóstico de calidad de video)
- Patrón de desbloqueo para el inicio de sesión del dispositivo para el administrador
- Contraseña de texto claro disponible

### Acceso a red y Ethernet

- Hik Cloud P2P & HiDDNS (Sistema de nombre de dominio dinámico) para una fácil administración de la red
- Una interfaz de red autoadaptable de 10 / 100Mbps
- Límite de ancho de banda de salida configurable

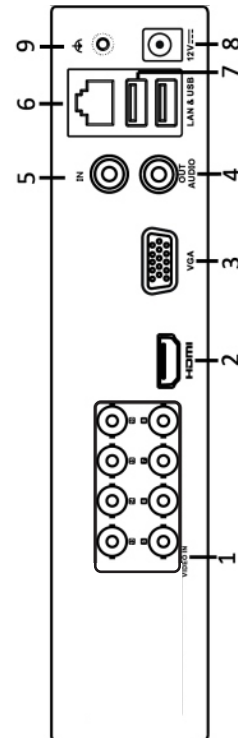

1 ENTRADA DE VIDEO, 2 Interfaz HDMI, 3 Interfaz VGA, 4 SALIDA DE AUDIO, Puerto del controlador, 5 ENTRADA DE AUDIO, 6 Interfaz de red LAN, 7 Interfaz USB, 8 Fuente de alimentación de 12V DC, 9 GND.

### Especificaciones

Modelo	C7208-K1	
Video/Audio input	Video compression	H.264+/H.264
	Analog video input	8-ch
		BNC interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), supporting coaxitron connection
	HDTV input	720p25, 720p30
	AHD input	720p25, 720p30
	CVBS input	Support
	IP video input	2-ch
		Hasta resoluciones de 1080p
Audio compression	G.711u	
Audio input/Two-way audio input	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)	
Video/Audio output	HDMI/VGA output	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Encoding resolution	720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
	Frame rate	Main stream: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N)
		Sub-stream: CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N); 4CIF/2CIF@6fps
	Video bit rate	32 Kbps to 4 Mbps
	Audio output	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
	Audio bit rate	64 Kbps
	Dual stream	Support
Stream type	Video, Video & Audio	
Network management	Synchronous playback	8-ch
	Remote connections	128
Hard disk	Network protocols	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
	SATA	1 SATA interface
External interface	Capacity	Up to 6 TB capacity for each disk
	Network interface	1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface
General	USB interface	Rear panel: 2 × USB 2.0
	Power supply	12 VDC
	Consumption (without HDD)	≤ 12 W
	Working temperature	-10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F)
	Working humidity	10% to 90%
	Dimensions (W × D × H)	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)
Weight (without HDD)	≤ 1 kg (2.2 lb)	